

Stateczniki elektroniczne 230V~/ T5-8W Gotar

Stateczniki elektroniczne Gotar pracują z sieciowym napięciami zasilania 230V AC.

Obciążenie stanowi standardowa świetlówka T5 o mocy 8W.

Częstotliwość pracy świetlówek wynosi 100Hz.



Na wejściu zasilania jest lutowany rezystor bezpiecznikowy.

Parametry mechaniczne

Płytką drukowaną ma wymiary 85 x 30,5mm.

Wysokość płytki drukowanej wraz z najwyższym przylutowanym elementem nie przekracza 18mm.

Dwa otwory montażowe mają średnicę 4,5mm.

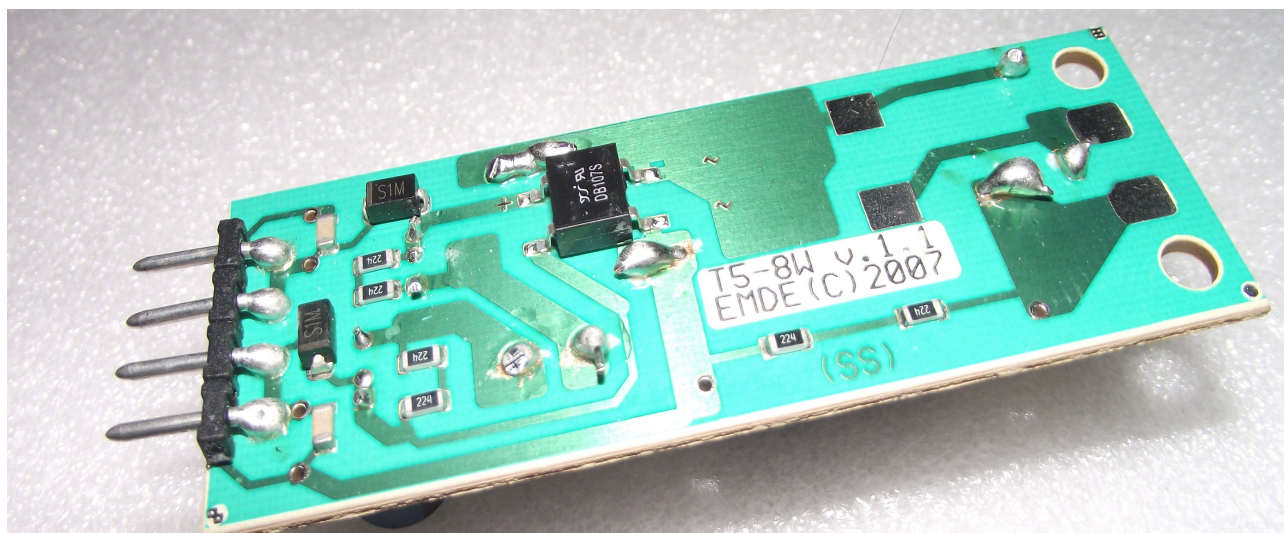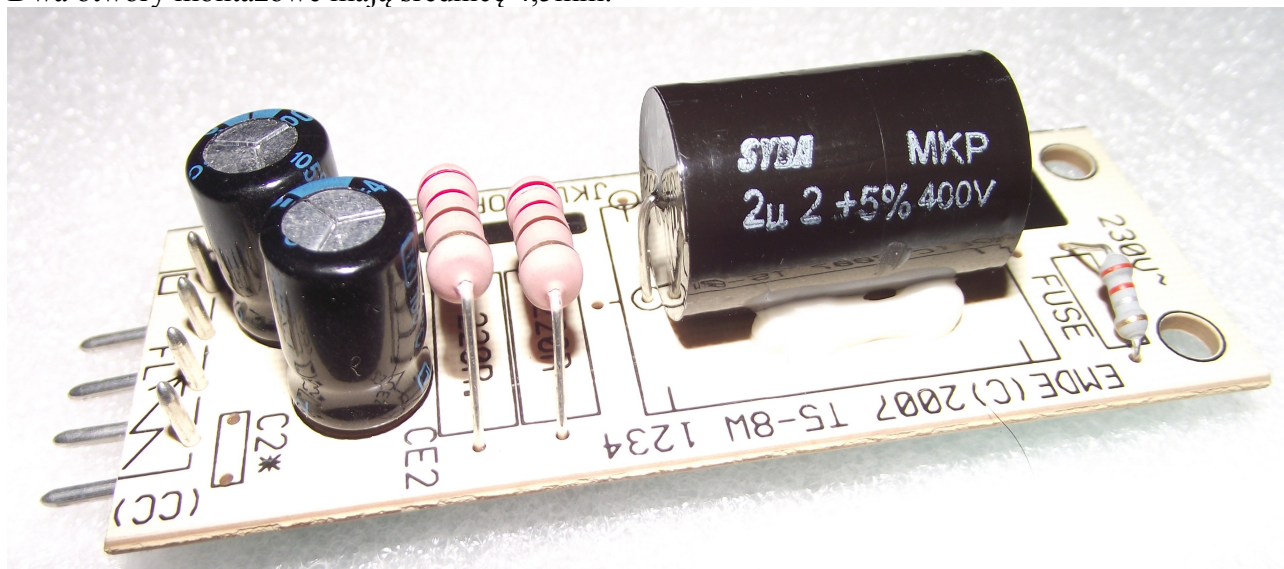

Podłączenie elektryczne

Napięcie zasilające podłączane jest poprzez przylutowanie przewodów do punktów lutowniczych oznaczonych 230V~.

Świetlówka podłączona jest za pomocą dwóch przewodów do złącza szpilkowego oznaczonego FL. Można wykorzystać skrajne piny złącza lub środkowe.

W wykonaniu standardowym stosowane jest złącze w rastrze 5mm:

<http://www.china-xinya.com/manager/upload/file/2010721183840F.pdf>

Możliwe wykonanie z listwą z zaciskami śrubowymi.

Uwaga:

Podłączanie należy przeprowadzać przy wyłączonym napięciu zasilania.